

再帰反射性（※非防災） 夜間でも光の反射でサインが目立ちます！

高輝度反射ターポリン



※夜間反射時



無反射時



反射時

夜間
視認性◎

夜間視認性抜群！

●再帰反射性であり、外灯や車のヘッドライトを利用して、昼間は鮮やか・夜間はくっきりと光り輝きます。

様々なニーズにご対応可能！

使用例

- 横断幕・懸垂幕 ●コーンカバー ●電柱幕
- 腕章 etc.

反射性能

JIS Z 9117 に適合

反射輝度代表値

48.2cd/lux/m²

〈注〉製造上の都合で表面の反射パターンに継目があります。
メーカーの都合により、予告なく仕様が変更される場合があります。予め、ご了承下さい。


■物性値

重量 (g/ m ²)	500
厚み (μm)	480
引張強度 タテ (N)	375
ヨコ	493
引裂強度 タテ (N)	43.6
ヨコ	70.7



無反射時

反射時

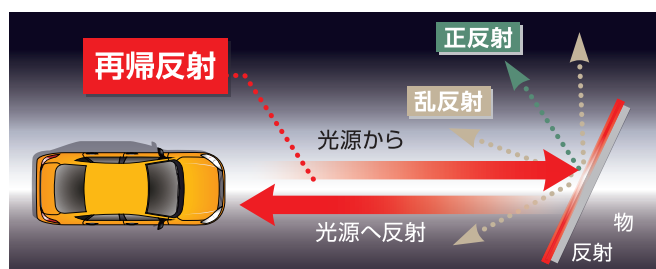

再帰反射とは？

光源から出た光が反射後に元の場所に帰ってくるというものです。どんなに歪んだ曲面であっても、入射してきた方向に光を反射させる性質の為、夜間走行時に遠方からでも早期に発見が可能となっています。

